

Трехсекционная выдвижная лестница из алюминия с тросом, со стандартным стабилизатором


Безопасный подъем в соответствии со стандартом

Автоматический запирающий крюк, регулировка высоты на 2 канатных шкива, позволяющая отрегулировать центральную и верхнюю лестничную секцию от ступени до ступени, верхнюю часть лестницы с настенными колесами, нескользящие лестничные основания nivello®.

Наружная ширина 470 мм., расстояние между ступенями 280 мм.

Стандартный стабилизатор обеспечивает безопасную позицию для приставных лестниц, превышающих 3,0 м. Оптимальная ширина стабилизатора в сочетании с нескользящими лестничными основаниями повышает безопасность во время подъема.

Стандартный стабилизатор устанавливается отдельно, крепится в двух местах болтами к нижнему основанию лестницы.

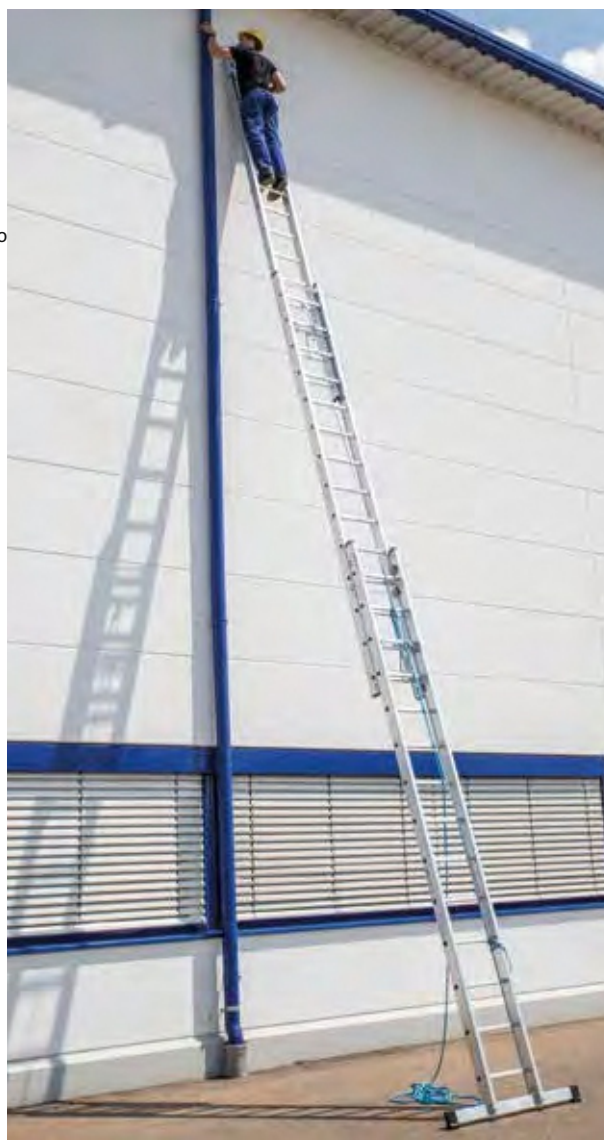

Артикул № 21614

01

Алюминиевые лестницы

Рабочая высота до м.	10.80	11.90	13.60
Длина выдвинутой лестницы м.	9.70	10.80	12.50
Длина собранной лестницы м.	4.10	4.70	5.30
Длина стабилизатора м.	1.20	1.20	1.20
Ширина боковых стоек мм.	98	98	98
Количество ступеней	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Вес кг.	46.0	52.0	57.6
Артикул №	21614	21616	21618