


VETRORESINA электроизоляционные лестницы




V2



Лестница двухсекционная, трансформируемая в приставную или стремянку.

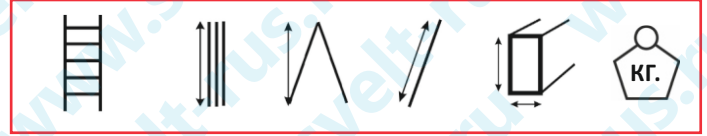

кол-во ступеней (шт.)	высота сложенной (м.)	высота как стремянки (м.)	высота как приставной (м.)	размер профиля стоек (мм.)	вес (кг.)
2 x 8	2,40	2,30	4,05	70x30	14,8
2 x 10	3,00	2,90	5,20	70x30	17,7
2 x 12	3,50	3,40	6,30	90x32	27,0
2 x 14	4,10	4,00	7,15	90x32	30,0
2 x 16	4,60	4,50	8,28	90x32	34,0




Оснащена траверсой и колесами для поднятия по стене.

• Прочие аксессуары на стр. 92-93

Варианты использования

Ширина первой секции: 49 см.
Ширина второй секции: 42 см.



ВИДЕО



V3F

(с тросом)



Лестница выдвигаемая с одной или двумя выдвигаемыми секциями, развиваемая с помощью тросового механизма.




кол-во ступеней (шт.)	высота сложенной (м.)	высота как стремянки (м.)	высота как приставной (м.)	размер профиля стоек (мм.)	вес (кг.)
2 x 12	3,50	-	6,30	90x32	28,0
3 x 12	3,50	-	8,85	90x32	40,0
3 x 14*	4,10	-	10,25	90x32	45,0

* Модель 3x14 соответствует Законодательному декрету Италии 81/08 и не соответствует европейским стандартам.

V2: Оснащена колесами для подъема лестницы по стене, траверсой и шкивом возврата троса.

V3: Оснащена колесами для подъема лестницы по стене, траверсой и тройным возвратным роликом.

Примечание: Данную модель нельзя установить как стремянку.



Варианты использования

Ширина секций: см. V2 и V3

• Прочие аксессуары на стр. 100

V2F

(с тросом)



Стандартные колеса подъема лестницы



Нейлоновые муфты облегчающие скольжение



Защелка из алюминия

