



Самоходный телескопический подъемник

ELEVAN® 5ES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Макс. рабочая высота		4,90 м
Макс. грузоподъемность		150 кг
Количество операторов		1
Применение		внутреннее
A	Высота закрытой машины	1730 мм
B	Мин. высота платформы*	289 мм
C	Макс. высота платформы	2916 мм
D/E	Габаритный размер	980x700 мм
G/F	Размер корзины	1000x690 мм
Вес подъемника		708 кг
Размер ведущих колес		Ø 186x60
Размер поворотных колес		Ø 150x40
Регулировка/выдвижение		ручное
J	Ход	600 мм
Мин. выдвижение		1000 мм
Макс. выдвижение		1600 мм
Источник питания		24 В
Аккумулятор		2 шт. Тройап свинцово-кислотный 12В, 105 Ач
Зарядное устройство		115 В - 230 В 50/60Гц
M	Макс. преодолеваемый подъем	15%
Макс. преодолеваемый подъем на высоте		2,5%
Внутренний радиус поворота		0
Внешний радиус поворота		1080 мм
Макс. скорость (подъем-спуск)		0,2 м/с
N	Макс. давление на колесо при полной нагрузке**	3,0 кН
Циклы работы ** (с заряженным акк.)		ок. 100

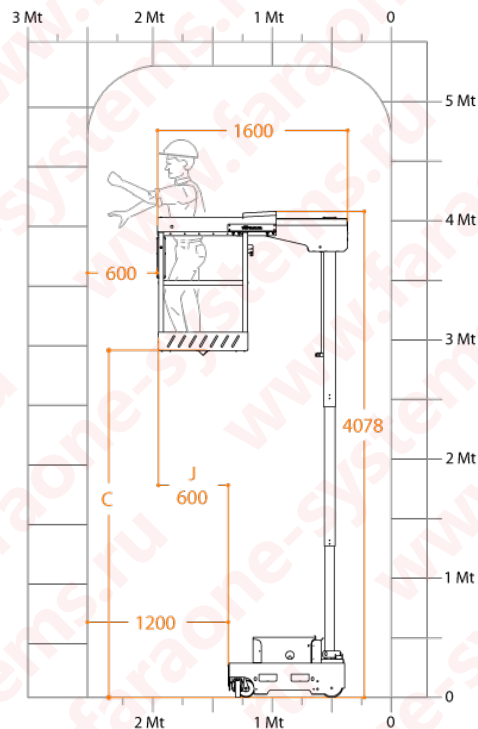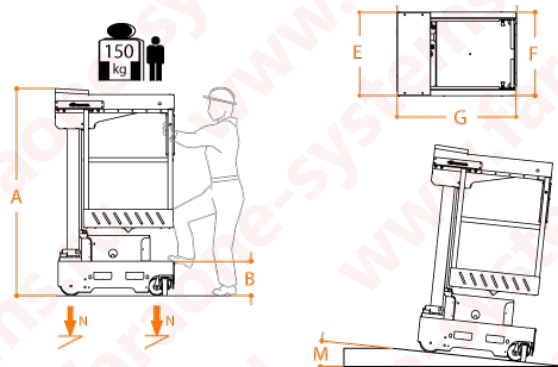

* Есть промежуточный шаг.

** Под максимальным давлением имеется в виду вес панели вместе с максимально загруженной корзиной, которые полностью размещены на одной стороне платформы (точная асимметрическая нагрузка).

*** Под циклами работы мы имеем в виду самоходное движение на 20 м. с полным подъемником и спуском с максимальной высоты, с регулированием загружаемой панели.

ELEVAN[®] 5



+
КОМПАКТНЫЙ


+
ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ

+
УДОБНЫЙ

+
КОМФОРТНЫЙ

+
БЕЗОПАСНЫЙ



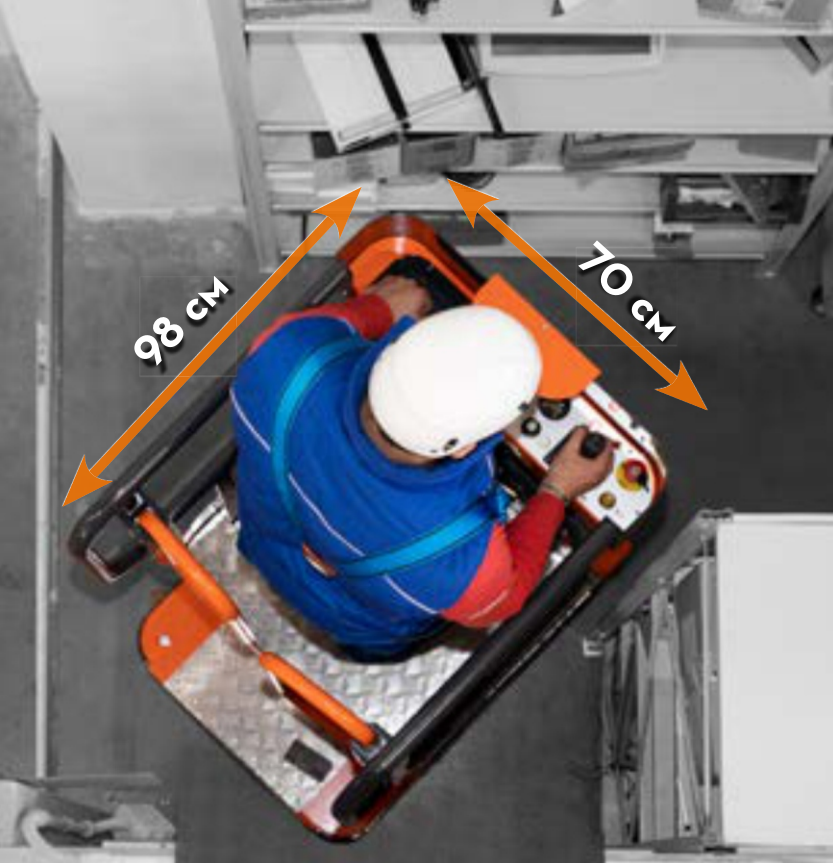

+ КОМПАКТНЫЙ

Самый компактный в своей категории
(основание 70 x 98 см.)



+ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ

Просто маневрировать и разворачиваться.
Очень легкий в управлении.





+ КОМФОРТНЫЙ

Практичный и безопасный доступ благодаря большой платформе и боковым ручкам.



+ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ

Большая, удобная корзина для оператора.

+ БЕЗОПАСНЫЙ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Автоматическая блокировка дверей.
Предотвращает случайное открытие.

НАКЛОННОЕ УСТРОЙСТВО

Предотвращает подъем на наклонных
поверхностях.

СИГНАЛЫ

3 детектора присутствия, которые можно
интегрировать с аксессуаром BLU SPOT

ДЖОЙСТИК

Все элементы управления под рукой.

КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ

Регулировка скорости подъема и движения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

СИСТЕМА РАДАРОВ

На подъемнике могут быть установлены
3 радиолокационные системы для
предотвращения столкновений.

КЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП

Блокировка корзины на макс. высоте
1,95 м.





ВЕРСИЯ PICKING

Грузовая платформа, грузоподъемностью до 100 кг, складная с электрическим приводом.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Ремень с намоткой для блокировки товара при подъеме.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Удлинитель для грузовой платформы.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Цвета по запросу



СЪЕМНАЯ ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

По заказу фиксированная грузовая платформа вместо электрической, имеющая 3 возможных варианта установки.



Faradome[®]
ELEVAN[®]

 **100%**
MADE IN ITALY